

ОКП 43 7254

Комплект АВ-433
ЭТИКЕТКА
СПДП.301318.000ЭТ

1 Назначение

1.1 Комплект АВ-433 является составной частью сигнализационного комплекса охраны периметра автономного СПДП.425628.002.

1.2 Комплект предназначен для использования в качестве приемопередающей антенны в диапазоне частот 433,92 МГц.

1.3 Комплект обеспечивает крепление входящей в его состав антенны АВ-433 (волновой канал) на круглой мачте диаметром (50±5)мм

1.4 Комплект может эксплуатироваться в любое время года во всех климатических зонах с умеренным и холодным климатом при:

- интервале температур от минус 50°С до + 65°С.
- относительной влажности воздуха 100%.
- скорости ветра до 40 м/с.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики комплекта приведены в таблице 1.

Таблица 1- Основные технические характеристики комплекта

Основные технические характеристики	Значения
Рабочий диапазон частоты, МГц	430-446
Коэффициент усиления, дБ, не менее	12,5
Входное сопротивление, Ом	50
Поляризация	Вертикальная
Диаграмма направленности: - в горизонтальной плоскости, Град - в вертикальной плоскости, Град	45 40
Длина кабеля, м	8
Габаритные размеры комплекта в упаковке, мм	790x370x110
Масса комплекта, кг	1,2

2.2 Пример записи обозначения комплекта при заказе и в документации приведен ниже.

«Комплект АВ-433 СПДП.301318.000».

3 Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность поставки

Наименование	Количество
Антенна АВ-433 в составе: - блок директоров - 1 шт.; - блок активный - 1 шт.	1
Комплект монтажных частей КМЧ в составе: площадка опорная - 1 шт.; пластина переходная - 1 шт.; винт М6х25 ГОСТ 17473-80 - 4 шт.; гайка М6 ГОСТ 5927-70 - 4 шт.; шайба 6 ГОСТ 11371-78 - 4 шт.; шайба 6 ГОСТ 6402-70 - 4 шт.; винт М5х12 ГОСТ 17473-80 - 2 шт.; гайка М5 ГОСТ 5927-70 - 2 шт.; шайба 5 ГОСТ 11371-78 - 2 шт.; шайба 5 ГОСТ 6402-70 - 2 шт.; хомут червячный - 6 шт.	1
Этикетка	1

4 Указание мер безопасности

К монтажу и обслуживанию комплекта допускаются лица, изучившие устройство и правила его эксплуатации.

4.1 При разворачивании комплекта необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

а) установка комплекта на мачту, высотой свыше 5 метров, разрешается производить группе монтажников (не менее двух человек) имеющих разрешение для работы на высоте;

б) во избежание поломки комплекта **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** установка при скорости ветра больше 20 м/с.

5 Порядок установки

5.1 В месте установки комплекта должна обеспечиваться прямая видимость между антенной комплекта и антенной устройства, предназначенного для работы с комплектом. В радиусе 1,5 метра от антенны комплекта не должно быть электропроводящих, металлических предметов, искажающих диаграмму направленности антенны.

5.2 Установку комплекта на мачте проводить в следующей последовательности:

- соединить блок директоров с блоком активным антенны с помощью винтов (Рисунок 1);

- установить пластину переходную на антенне с помощью винтов (Рисунок 2);
- закрепить антенну на пластине переходной с помощью винтов (Рисунок 2);
- зафиксировать площадку опорную на мачте с помощью хомута червячного на необходимой высоте так, чтобы антенна комплекта была направлена на антенну устройства, предназначенного для совместной работы.

5.3 Фигурное отверстие в пластине переходной позволяет изменять направление излучения (приёма) в вертикальной плоскости на угол $\pm 15^\circ$. Для этого нужно ослабить винты, которыми площадка опорная соединена с пластиной переходной, повернуть антенну на нужный угол и затянуть винты.

5.4 При использовании комплектов мачт ММ и МБ обеспечивается возможность поворота антенны в горизонтальной плоскости вместе с мачтой. Для этого необходимо вращать мачту с установленной на ней антенной на соединительной втулке (Рисунок 3) после чего установить на нижнее колено мачты в соответствии с рисунком 3 хомут из комплекта антенны и затянуть его.

5.5 Закрепить кабель антенны с помощью хомутов. (Рисунок 4).

5.6 Для точного юстирования антенны рекомендуется использовать комплект радиоканала тестовый КРТ из состава комплекта.

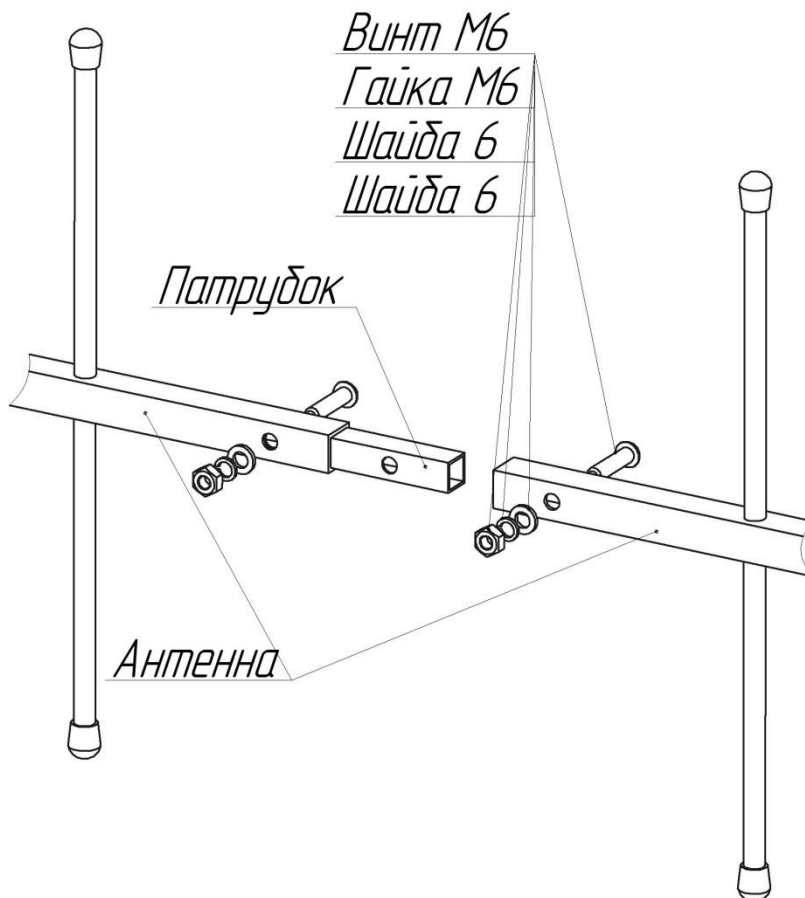


Рисунок 1 - Соединение блока директоров с блоком активным антенны

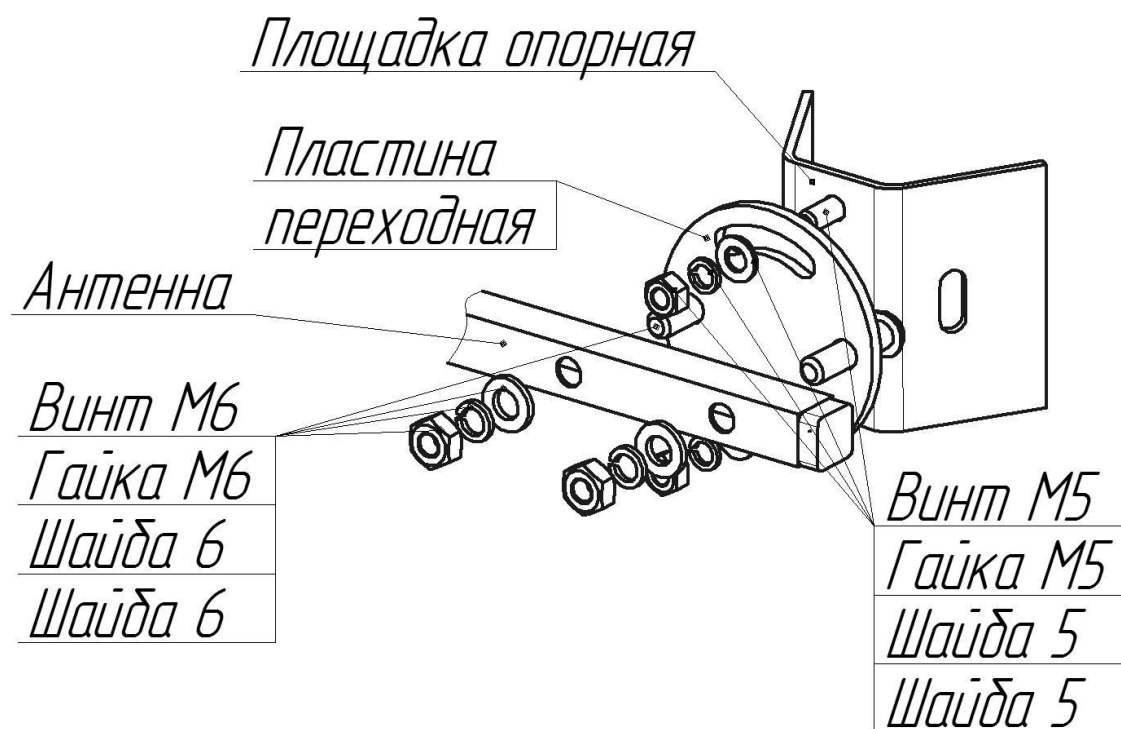


Рисунок 2 – Установка площадки опорной на антенну АВ-433

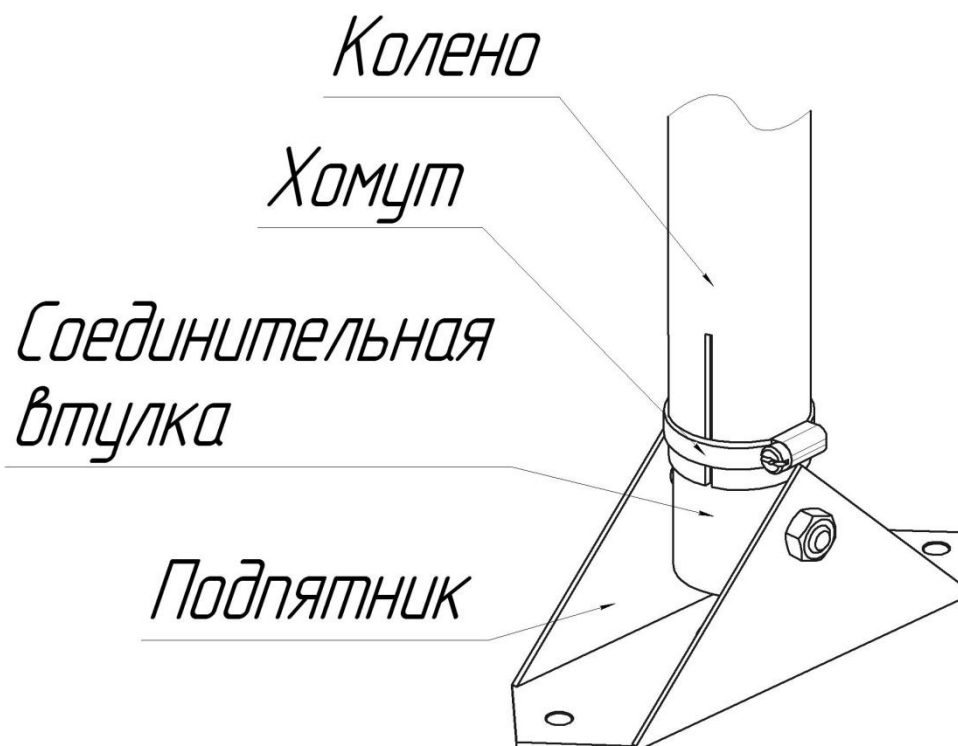


Рисунок 3 – Фиксация мачты от поворота

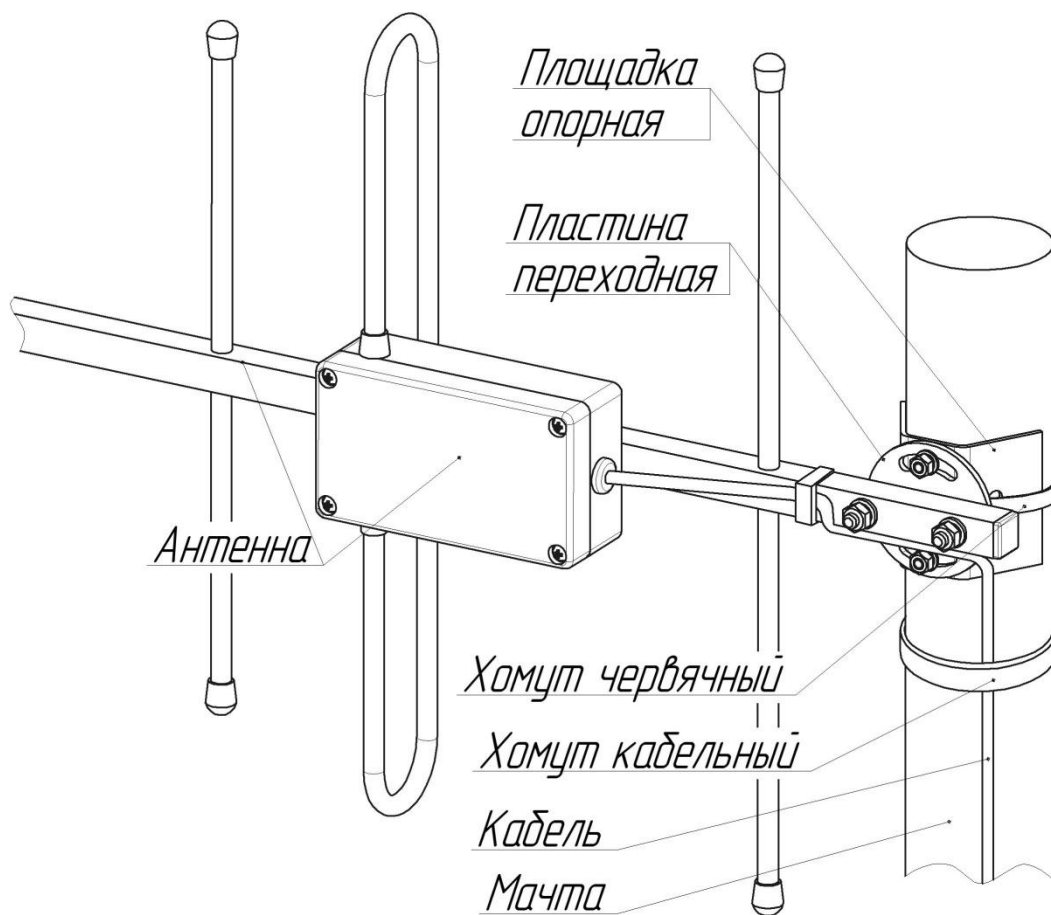


Рисунок 4 – Установка комплекта антенны АВ-433 на мачте

6 Техническое обслуживание

6.1 Произвести проверку внешнего состояния комплекта, при необходимости:

- а) очистить антенну от загрязнений;
- б) подтянуть крепежные детали;
- в) проверить надежность соединения антенного кабеля.

6.2 Периодичность проведения технического обслуживания 6 месяцев.

7 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы комплекта – 8 лет.

Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта.

При хранении и транспортировании, комплект должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям технической документации СПДП.301318.000 при соблюдении потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента отгрузки.

Предприятие-изготовитель, в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправный комплект или его составные части. Гарантия не распространяется на комплекты с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

Адрес предприятия изготовителя:

ООО «НПП «СТ-ПЕРИМЕТР»

115114, г.Москва,

ул. Кожевническая 1, стр. 1, офис 511.

Тел./Факс: +7 (495) 507-24-52.

URL: www.sk-skopa.ru

E-mail: skopa@st-perimetr.ru

По вопросам технической поддержки и ремонта обращаться:

Россия, г. Пенза, ул. Измайлова, 15 А

+7 (8412) 62-53-05, (8412) 217-217

E-mail: ST-PERIMETR@mail.ru

8 Свидетельство о приемке

Комплект АВ-433 соответствует требованиям технической документации СПДП.301318.000 и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (дата)