

Комплект монтажных частей КМЧ-С
ЭТИКЕТКА
СПДП.301316.006 ЭТ

1 Назначение

1.1 Комплект монтажных частей КМЧ-С (далее – комплект) предназначен для крепления блоков ПРМ/ПРД извещателя ДПР-10В на стойках и установки в грунт.

1.2 Пример обозначения комплекта при заказе и в документации: «Комплект монтажных частей КМЧ-С СПДП. 301316.006».

1.3 Масса КМЧ-С в упаковке – не более 14 кг. Габаритные размеры КМЧ-С в упаковке – 1600x150x100 мм.

2 Комплектность

Комплектность поставки приведена в таблице 1

Таблица 1 – Комплектность поставки

| Наименование | Количество |
|--|------------|
| Комплект монтажных частей КМЧ-С в составе: | 1 |
| Стойка | 2 шт.; |
| Штырь | 2 шт.; |
| Стяжка | 8 шт.; |
| Болт М6 х 35 | 4 шт.; |
| Гайка М6 | 4 шт.; |
| Шайба Ø6 | 8 шт.; |
| Шайба Ø6 пружинная | 4 шт. |
| Этикетка СПДП.301316.006 ЭТ | 1 |

3 Порядок установки

При установке стоек их высота от поверхности земли должна быть 0,7-1,2 м. При этом расстояние от верхнего края площадки опорной блока до верха стойки должно быть не более 0,15 м. Рекомендуемая высота установки блоков 0,5-0,8 м от поверхности земли до нижней кромки блока. На рисунке 1 показан способ крепления блоков ПРМ и ПРД извещателя на стойке с помощью стяжек из состава КМЧ-С.

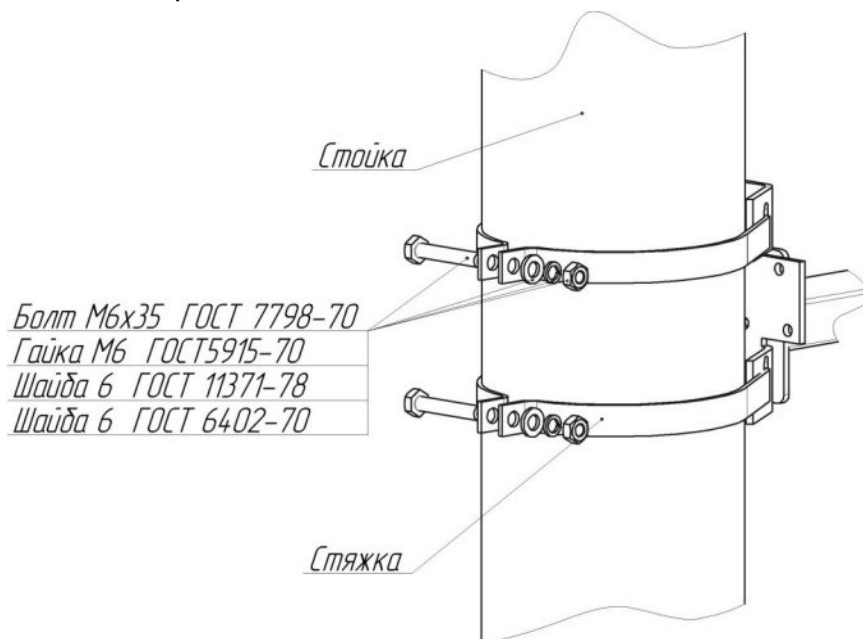


Рисунок 1 – Способ крепления блоков ПРМ и ПРД

Установка блоков извещателя при помощи КМЧ-С приведена на рисунке 2.

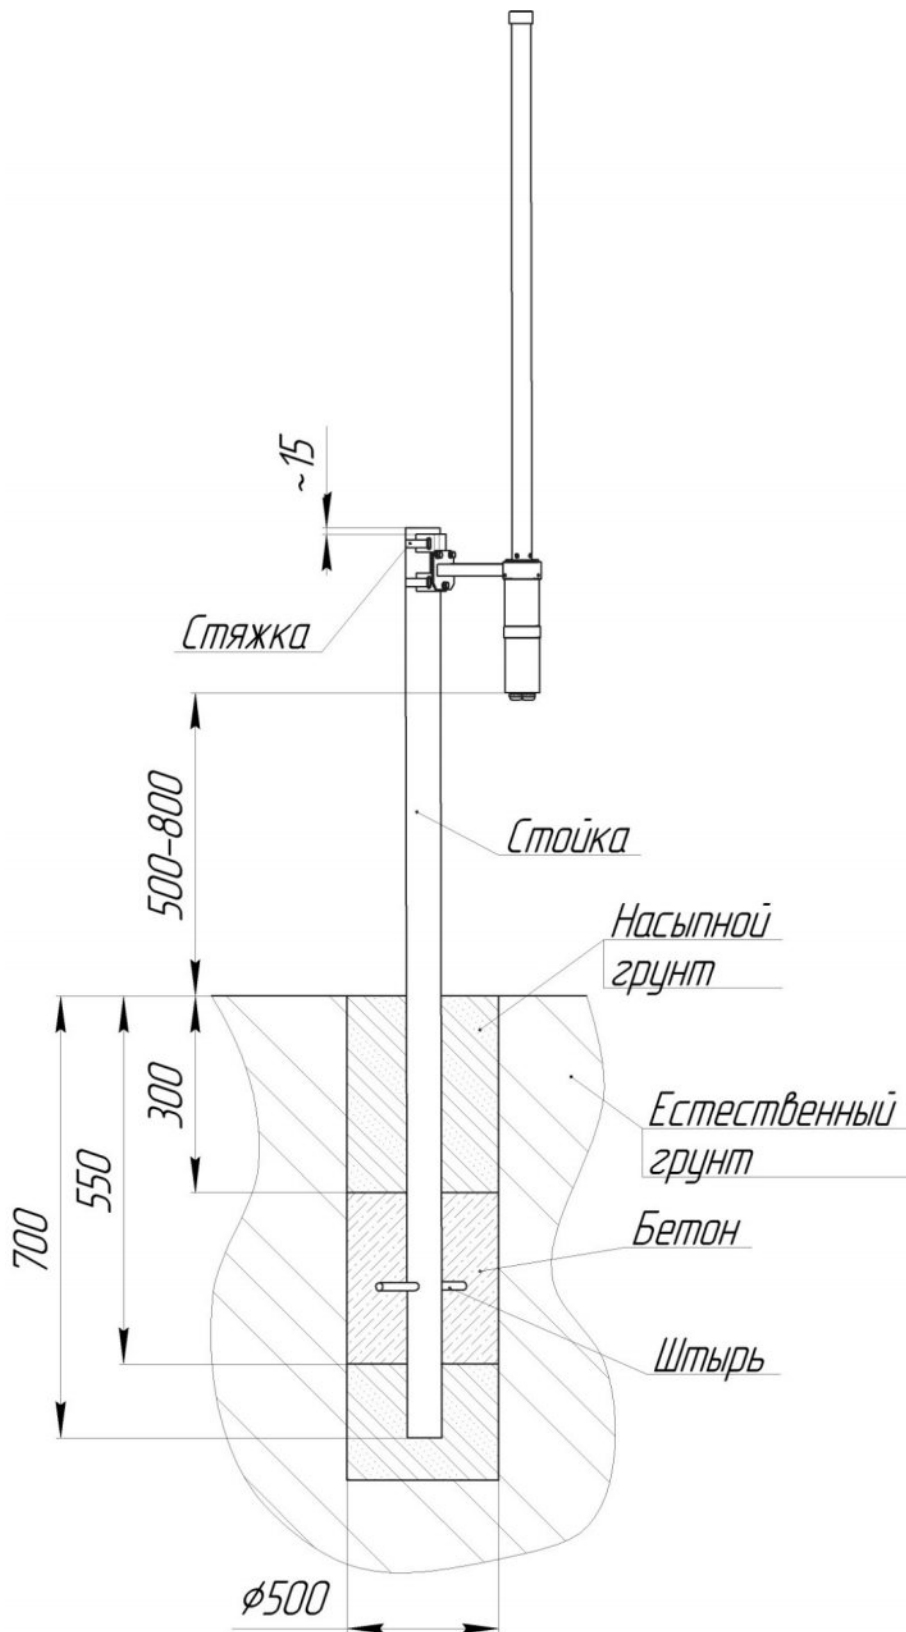


Рисунок 2 – Установка блоков извещателя

4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы Комплекта – 8 лет.

Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта.

При хранении и транспортировании, Комплект должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Комплекта требованиям технической документации СПДП.301316.006 при соблюдении потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента отгрузки.

Предприятие-изготовитель, в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправный Комплект или его составные части. Гарантия не распространяется на Комплекты с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

ООО «НПП «СТ-ПЕРИМЕТР»

115114, г.Москва,

ул. Кожевническая 1, стр. 1, офис 511.

Тел./Факс: +7 (495) 507-24-52.

URL: www.sk-skopa.ru

E-mail: skopa@st-perimetr.ru

По вопросам технической поддержки и ремонта обращаться:

Россия, г. Пенза, ул. Измайлова, 15 А

+7 (8412) 62-53-05, (8412) 217-217

E-mail: ST-PERIMETR@mail.ru

5 Свидетельство о приемке

Комплект монтажных частей КМЧ-С соответствует требованиям технической документации СПДП.301316.006 и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК
